


T43/2

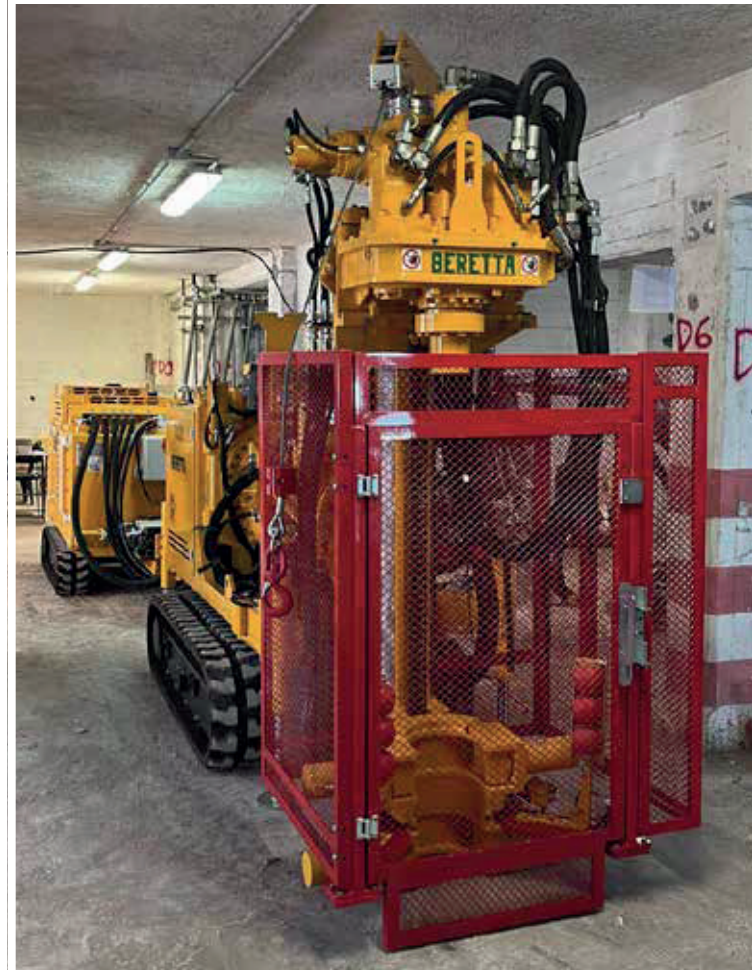


BERETTA®
HYDRAULIC DRILLING RIGS

T43/2

T SERIES

HYDRAULIC DRILLING RIGS

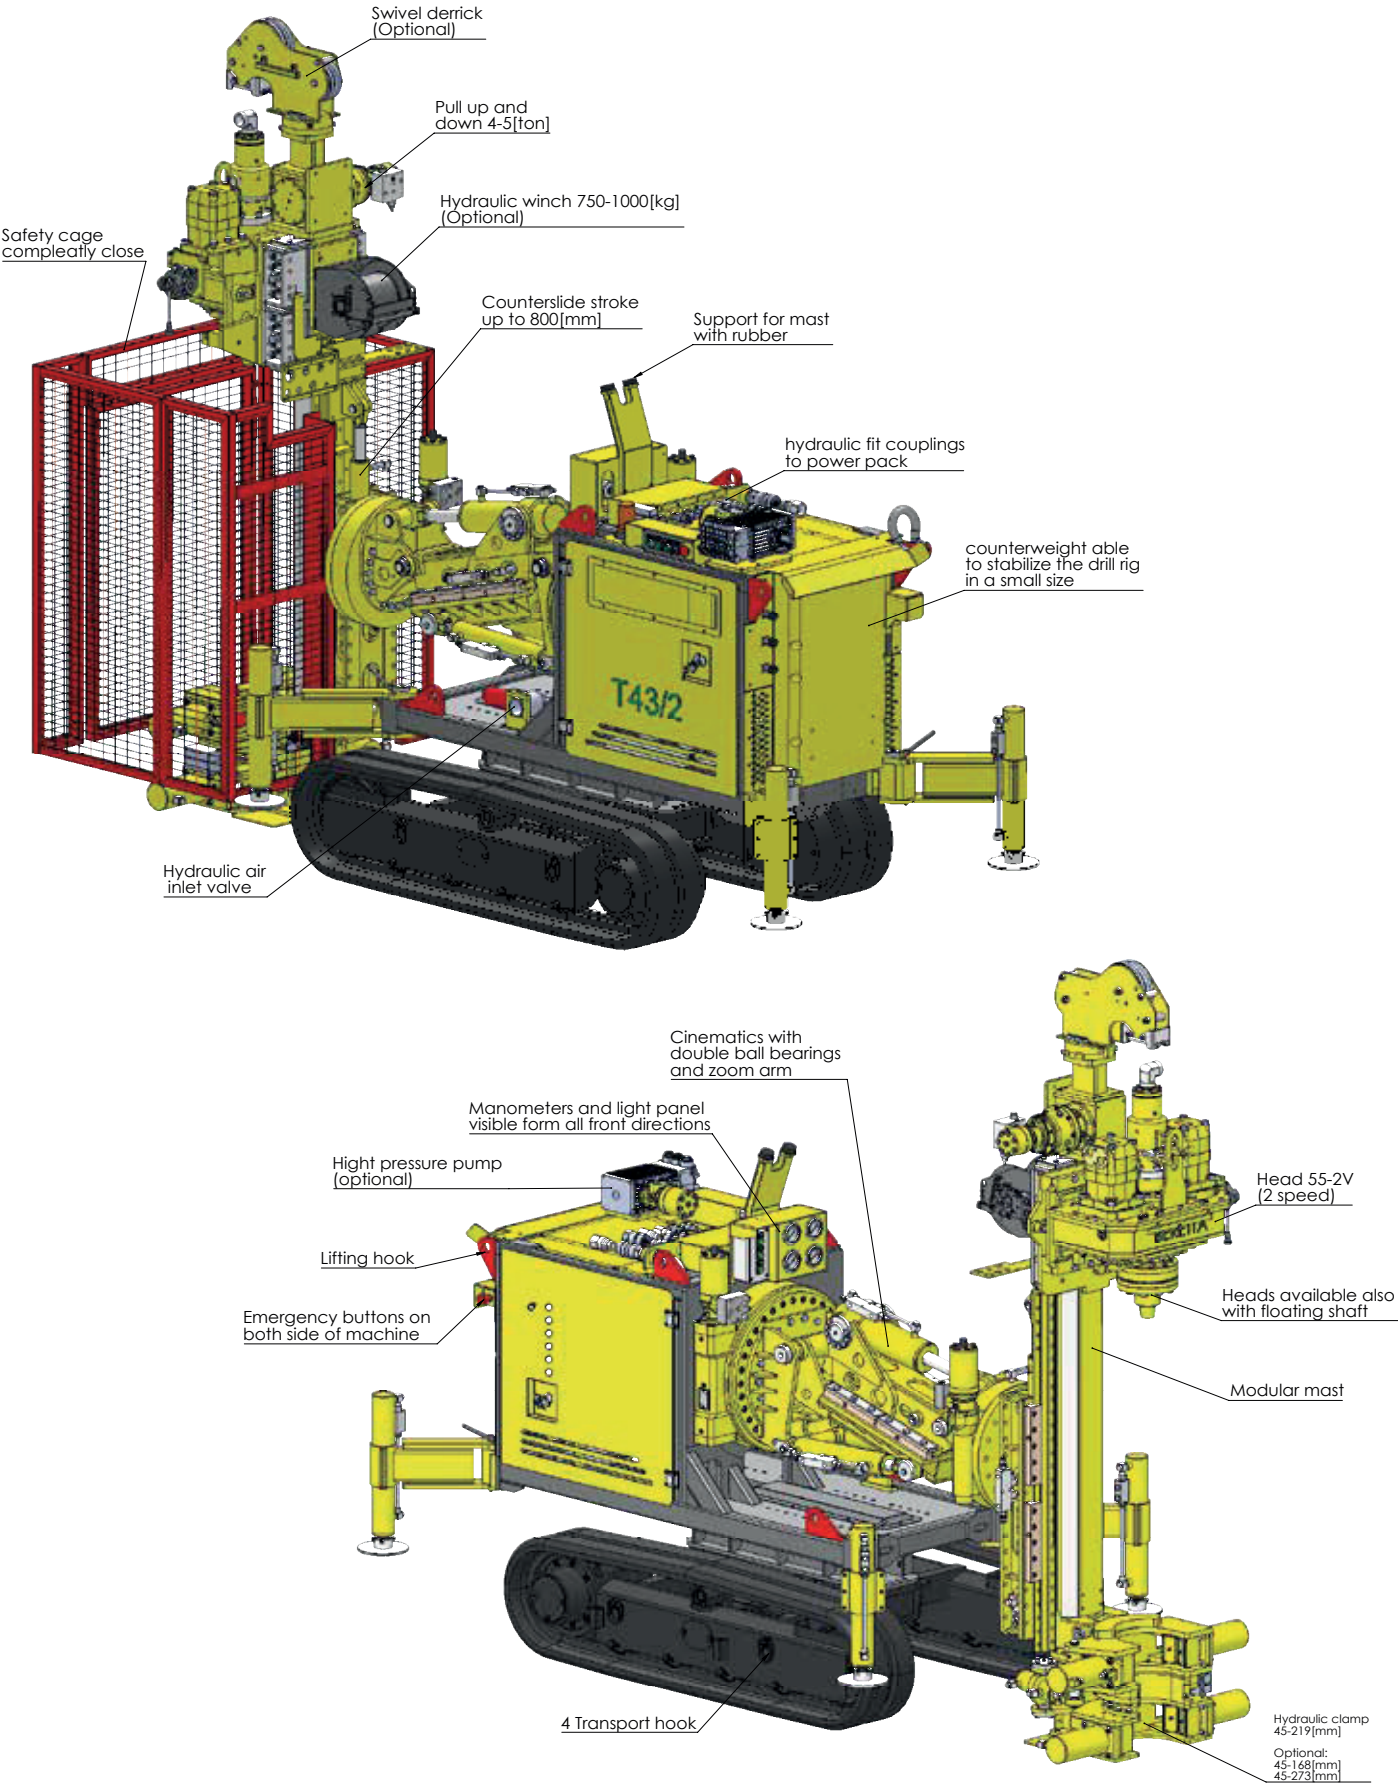

POWER PACK		
Unità potenza- Unitès puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit		
Diesel engine		
Motore Diesel	Deutz - Stage V	
Moteur Diesel		
Дизельный двигатель		
Motor Diesel		
Dieselmotor		
Engine power		
Potenza motore	55 kW - 75 HP Opt: 105 kW - 140 HP	
Puissance moteur		
мощность двигателя		
Potencia motor		
Motorleistung		
UNDERCARRIAGE		
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen		
Width		
Larghezza	780 - 1200 mm ; 2,55 - 3,94 ft	
Largeur		
ширина		
Anchura		
Breite		
Shoes width		
Larghezza pattini	230 mm ; 9,05 in	
Larghezza patins		
Ширина обуви		
Zapatos anchos		
Schuhbreite		
Max gradeability		
Pressione suolo	35%	
Pression au sol		
давление на грунт		
Presion suelo		
Bodendruck		
Max speed		
Velocità max.	1,5 km/h ; 0,90 mph	
Vitesse max.		
Макс. скорость		
Velocidad max.		
Max. Geschwindigkeit		

MAST - Mat- Мачта- Mastil		
Feed stroke		
Corsa utile		1200 mm ; 3,9 ft
Course utile		1700 mm ; 5,5 ft
ход вращателя		2200 mm ; 7,2 ft
Carrera		
Vorschublänge		
Pull-up		
Tiro-spinta		
Traction		40 kN ; 8992 lbs
Маск. тяговое усилие		Opt: 60 kN; 12000 lbs
Tiro		
Vorschubkraft		
CLAMPS		
Morsa- Mors-тиски- Mordaza		
Clamping diameter		
Diametro bloccaggio		
Diamètre blocage		40 - 219 mm ; 1,6 - 8,6 in
диаметр захвата тисков		40 - 273 mm ; 1,6 - 10,75 in
Diametro bloque		40 - 324 mm ; 1,6 - 12,8 in
Durchmesser Sperre		
Clamping force		
Forza chiusura		
Force fermeture		65 kN ; 14600 lbs
усилие зажима		140 kN ; 31400 lbs
Fuerza cierre		
Schließkraft		
Break-out torque		
Coppia svitamento		
Couple deserrage		1500 daNm ; 11,06 lbft
момент развинчивания		1900 daNm ; 14 lbft
Par desenroscado		
Anzugsmoment		
WEIGHT (4200 - 4500 Kg) + (1950 - 3000 Kg) (9260 - 9920 lbs) + (4300 - 6614 lbs)		
Peso- Poids- Bec- Gewicht		


English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
---------	----------	----------	---------	---------	---------




OVERALL - TRANSPORT DIMENSIONS RIG

T43/2

OVERALL DIMENSIONS






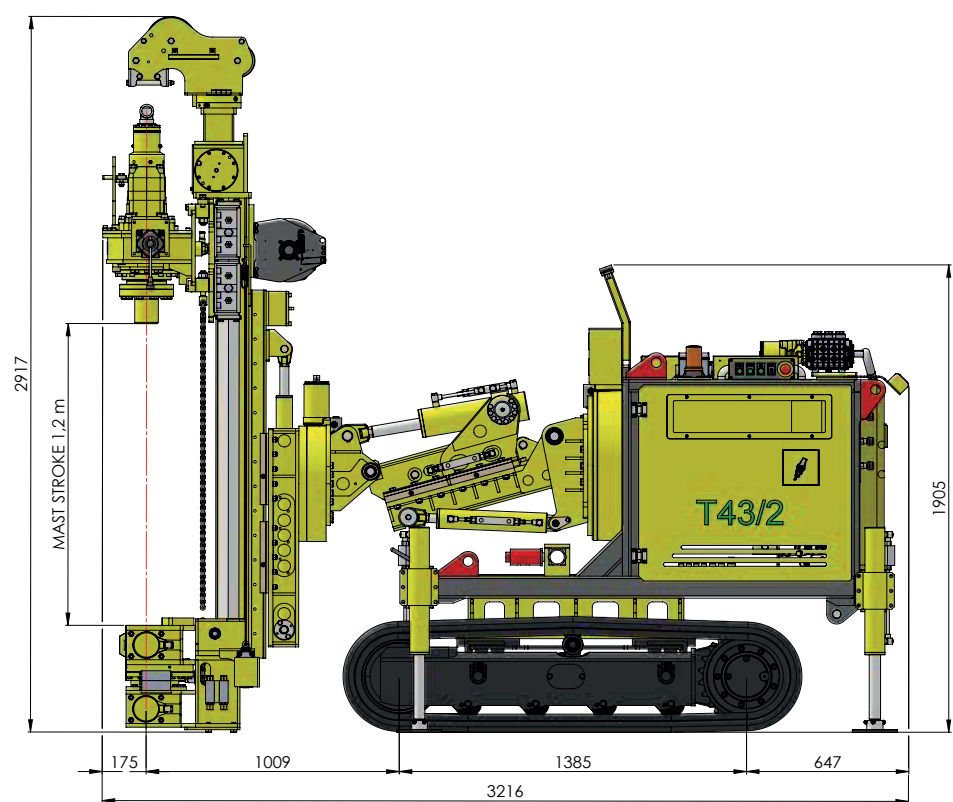


TRANSPORT DIMENSIONS

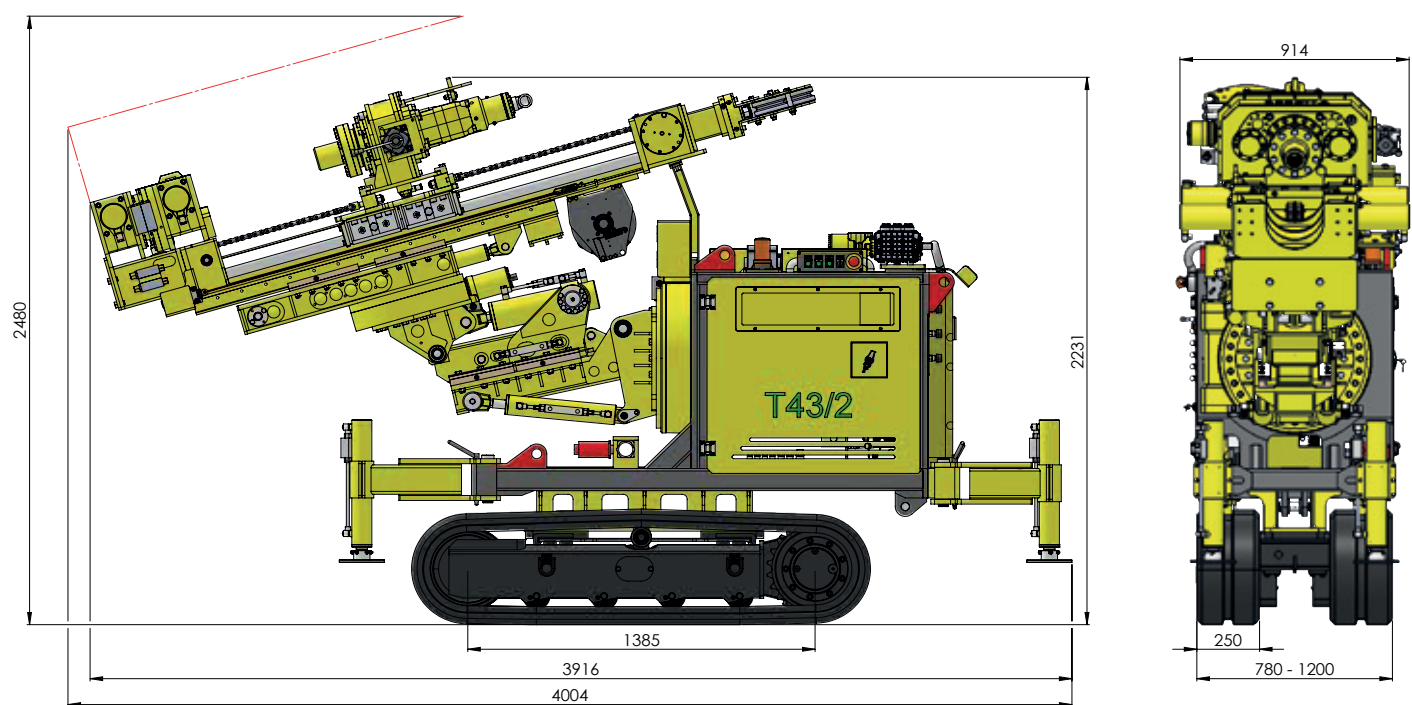

T43/2



MAST MOVEMENTS

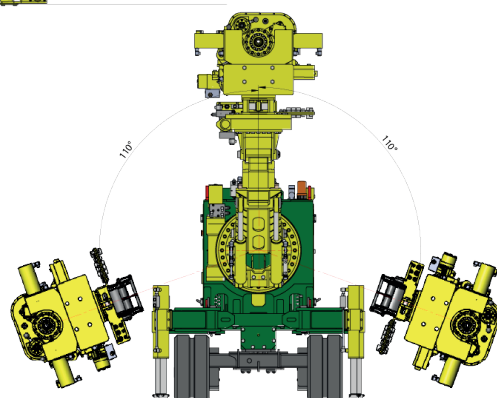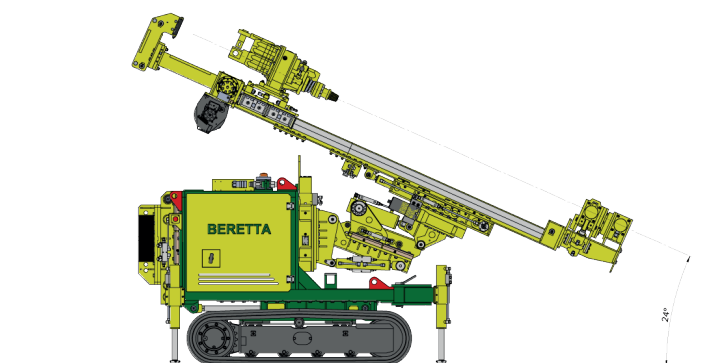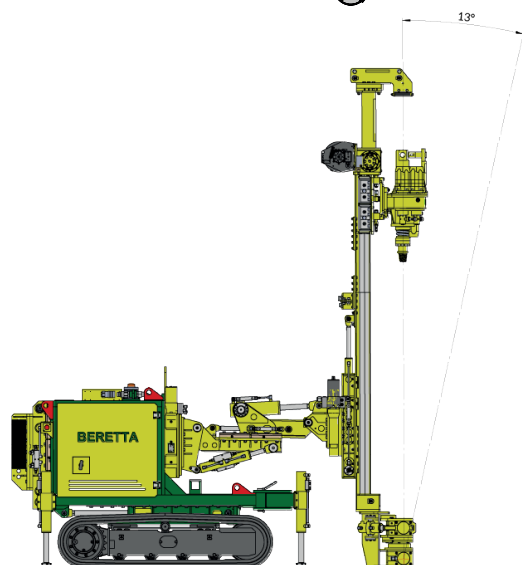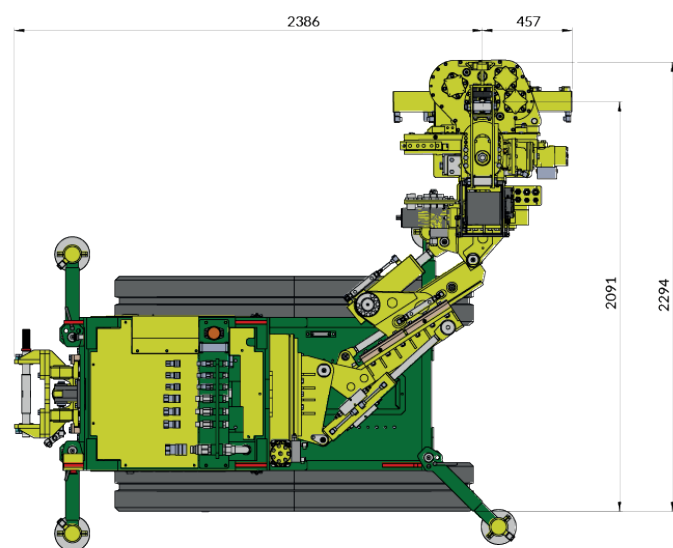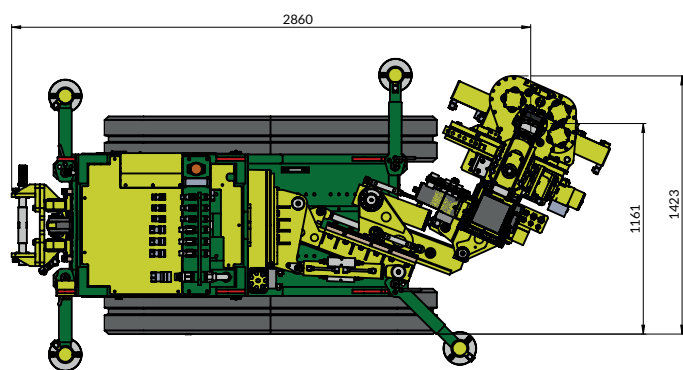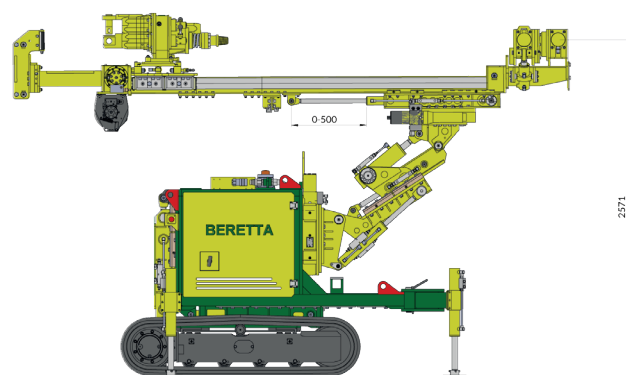

OVERALL - TRANSPORT DIMENSION POWER PACK



T43/2

POWER PACK 75[hp] - 55[kw] - Weight: 1500 - 1950 [kg]

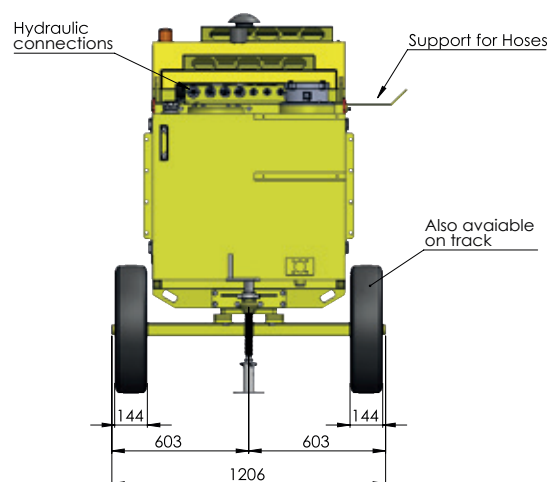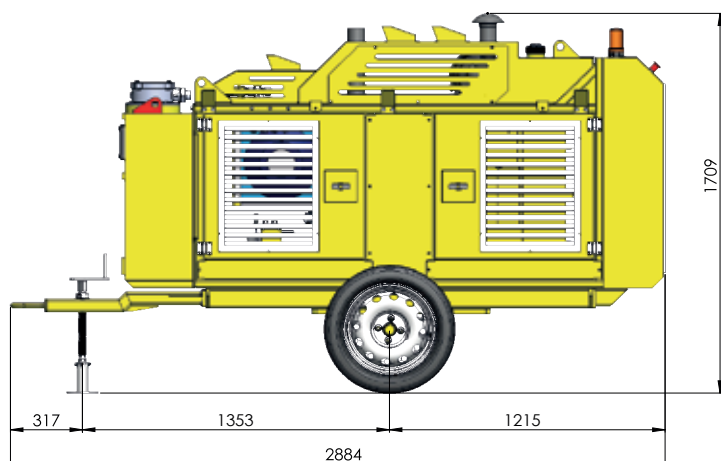


Also available on track


POWER PACK 140[hp] - 105[kw] - Weight: 3000 [kg]

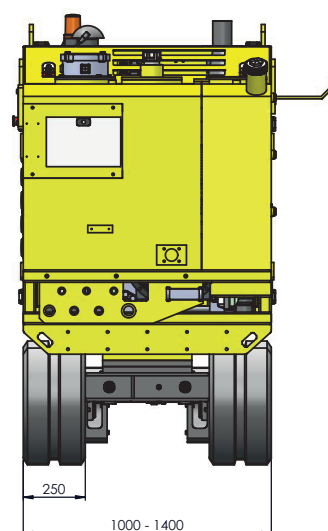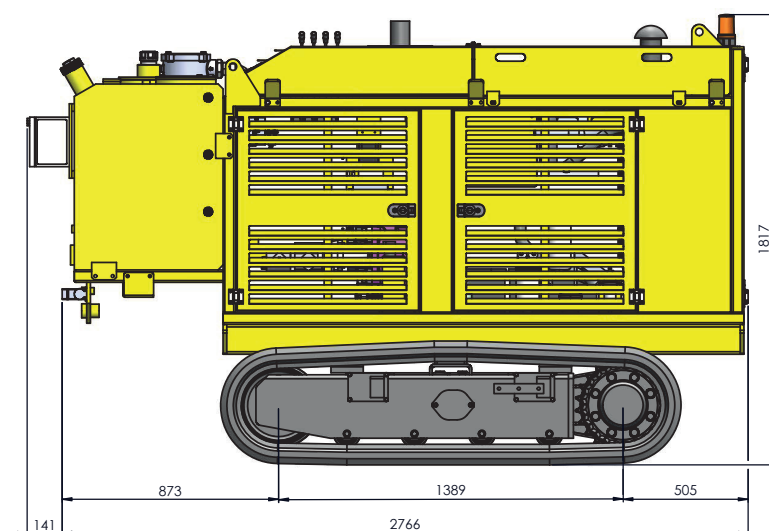

Rotary Head 55-2V Power Pack 55 kW - 75 Hp		
Fix or Floating Shaft Version		
Vers. A		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	700	57
2	350	115
Vers. B		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	870	46
2	434	92
Vers. C		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	1100	36
2	550	72




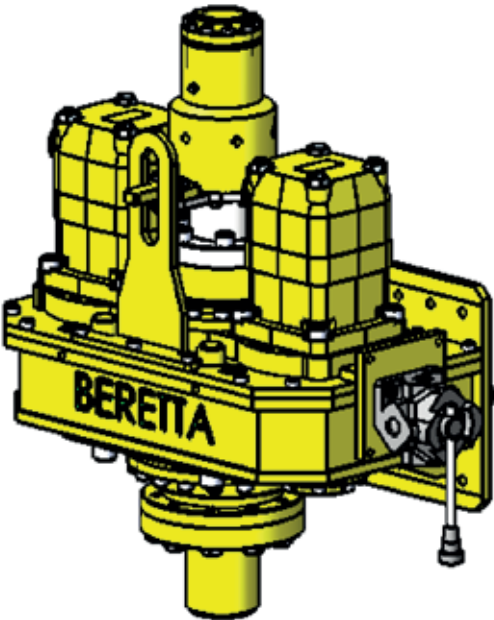


Rotary Head 55-4V Power Pack 105 kW - 140 HP		
Fix or Floating Shaft Version		
Vers. A		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	915	62
2	610	93
3	455	124
4	305	185
Vers. B		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	1270	45
2	850	66
3	640	88
4	425	130
Vers. C		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	rpm - Giri
1	1790	30
2	1195	47
3	895	63
4	595	95

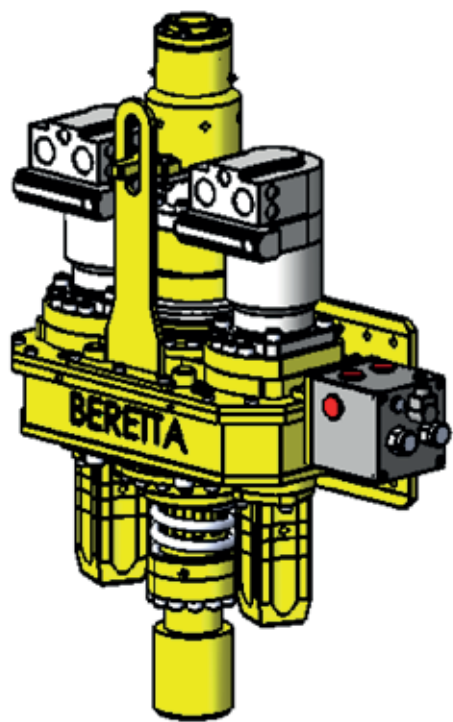

T43/2

MAST DIMENSIONS IN LOW HEADROOM

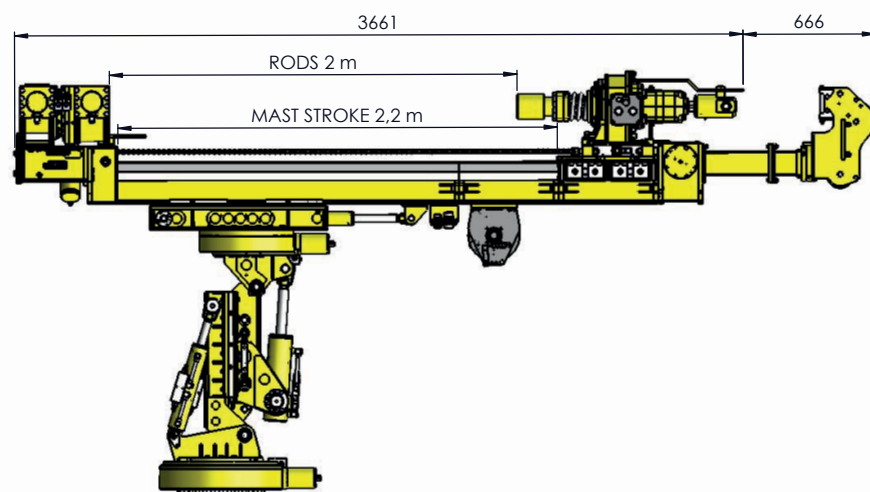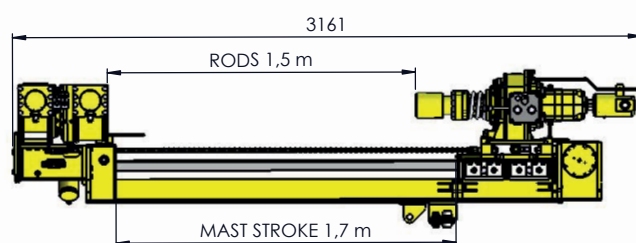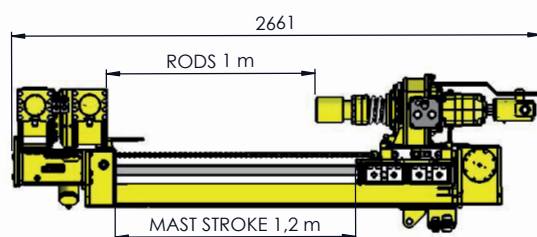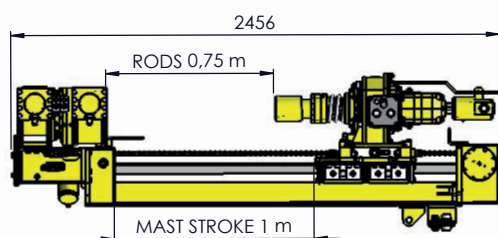

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice declining any responsibility