

NSTT
GmbH




Drehbohrgerät **TesCar CF3**

TESCAR[®]

NEUF
Spezialtiefbautechnik

- Beratung
- Vermietung
- Verkauf
- Service

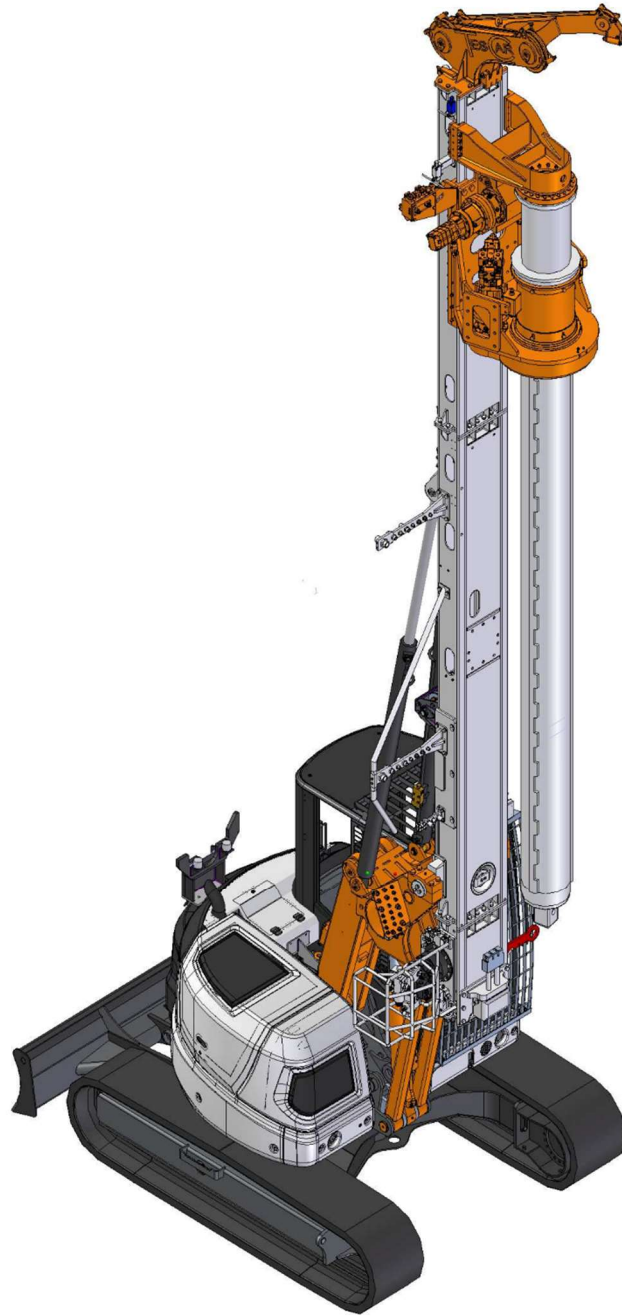

Document type: Technical Data

Brand: Tescar[®]

Model: CF3

1. TECHNICAL DETAILS

Dimensions for transportation (pile version)

Lenght	7950 mm
Width	2320 mm
Height	3160 mm

Dimensions for transportation (CFA version)

Lenght	7800 mm
Width	2320 mm
Height	3050 mm

Drilling capacity

Max depth	18000 mm
Max diameter	900 mm
Min diameter	350 mm
Distance between boreholes(min)	2010 mm

Drilling capacity (CFA version optional)

Max depth	10000 mm
Max diameter	500 mm
Min diameter	300 mm
Distance between boreholes(min)	2010 mm

Tank capacity

Hydraulic oil tank	90 l
Fuel tank	105 l

Diesel engine (see excavator manual)

Type of excavator	Eurocomach Esp 100 UR
Type	Yanmar 4TNV98CT
No. of cylinders	4
Displacement	3319 cc
Max power	53,7 kW

Undercarriage

Track width (retracted)	2320 mm
Track width (extend-optional)	2920 mm
Track length	2879 mm
Track shoe width	450 mm
Max travelling speed	4,5 km/h
Turret rotation speed	4 rpm

Rotary table

Max torque	5000 daNm
Drilling speed	5-60 rpm
Discharge speed	60 rpm

Main winch

Rated pull	5200 daN
Rope Diameter	16 mm
Rope length	40 meters

Auxiliary winch

Rated pull	2000 daN
Rope diameter	8 mm
Rope length	40 meters

Crowd system(with chain)

Max pull (265 bar)	8000 daN
Max crowd force (265 bar)	8000 daN
Stroke	5000 mm

Other

Voltage electric system	12 V
-------------------------	------

Weight

In working order (with kelly bar)	15000 kg
-----------------------------------	----------



Zubehör

Für alle angebotenen Maschinen können Sie über die NSTT GmbH selbstverständlich auch passendes Zubehör kaufen oder anmieten. Wir liefern schnell und unkompliziert die benötigten Zubehörteile.

Gebrauchartikel sind in überprüfem und einwandfreiem Zustand.

- Kellystangen
- Drehteller
- Bohrrohre (div. Durchmesser)
- Kastenbohrer
- Schneckenbohrer
- Abfangschellen
- Betonerschüttrohre
- u.v.m.



NEUF
Spezialtiefbautechnik



Ihr Ansprechpartner:
Hubert Neuf
Geschäftsführer

NSTT GMBH

NEUF SPEZIALTIEFBAUTECHNIK
Industriering 12
63868 Großwallstadt

Tel.: +49 60 22- 70 91 92 - 0

Fax: +49 60 22- 70 91 92 - 20

Mail: info@nstt.de

www.nstt.de

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen können Aktualisierungen und Änderungen von Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung oder Haftung erforderlich machen. Die Abbildungen enthalten möglicherweise optionale Ausstattung und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen. Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.